

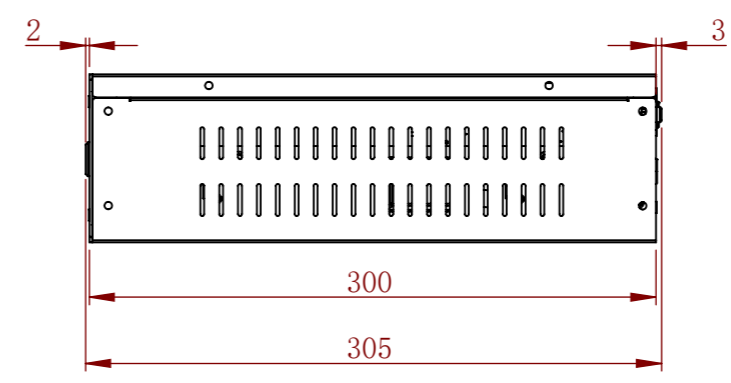
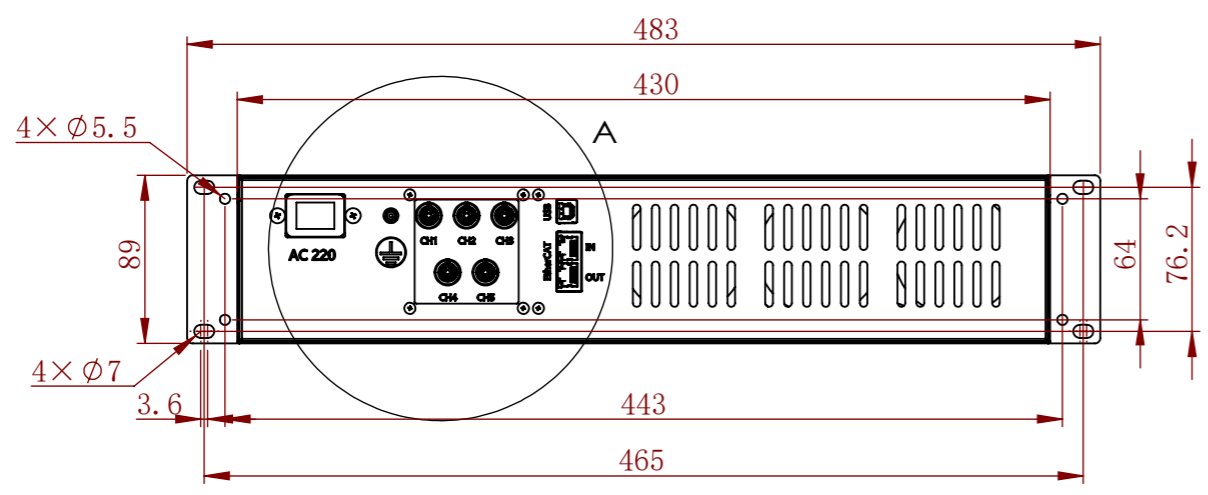


| 多通道机箱         |                      |
|---------------|----------------------|
| 尺寸: 长×宽×高[mm] | 483×305×89           |
| 重量[g]         | 5000                 |
| 通道个数[个]       | 可定制                  |
| 输出电压[V]       | 0-147                |
| 输出压摆率[V/us]   | 58                   |
| 输出电压分辨率[mV]   | 10                   |
| 输出频率[Hz]      | 0-20000              |
| A/D转换器        | ADC:16Bit; DAC:14Bit |
| 保护电路方式        | 短路保护/过流保护            |
| 控制能力/多轴控制规格   | 最多可控制5个轴的定位系统        |

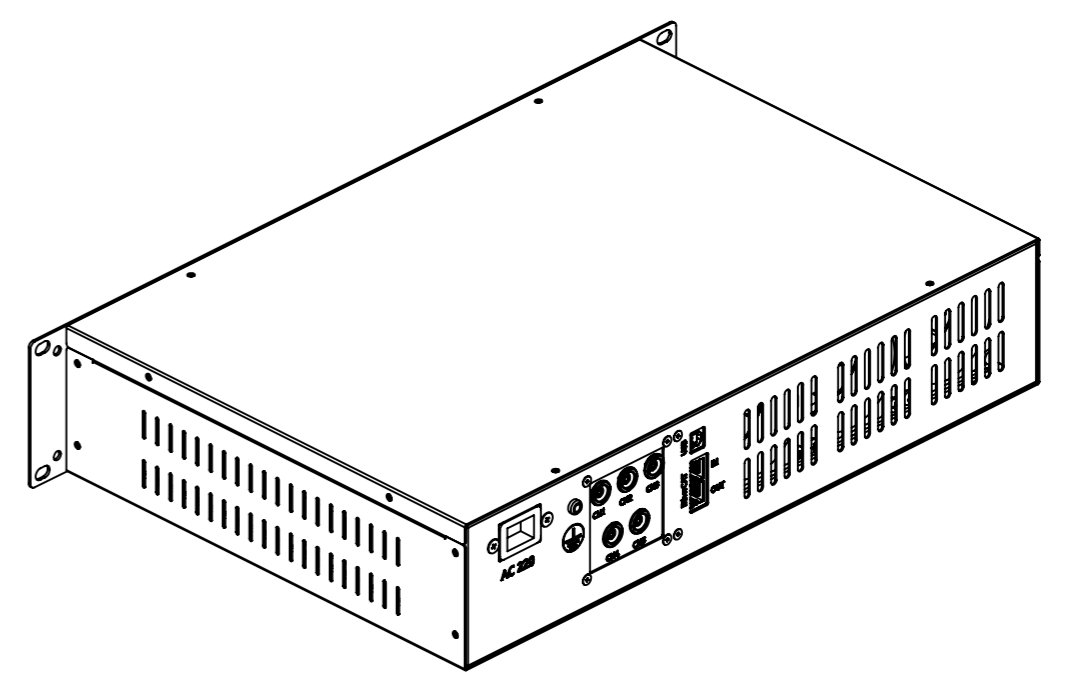

局部视图 A  
比例 1 : 2

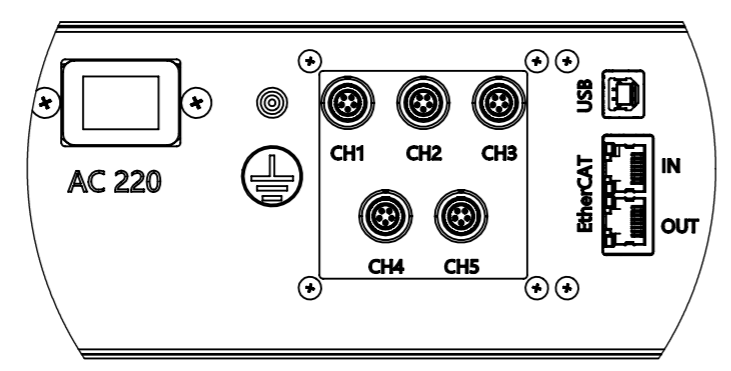

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| <b>M-NANOX</b> | 多通道机箱     |        |
|                | 重量: 5000g |        |
| DRV-2025A-X    | 投影法:      | 比例 1:4 |
|                | A3        | 页码 1/1 |